

По техническим условиям СД3.300.073 ТУ

Основное назначение — работа в блоках кадровой и строчной развертки телевизионных устройств, усилителях мощности и генераторах колебаний.


ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Катод — оксидный косвенного накала.

Оформление — стеклянное.

Вес наибольший 36 г

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ

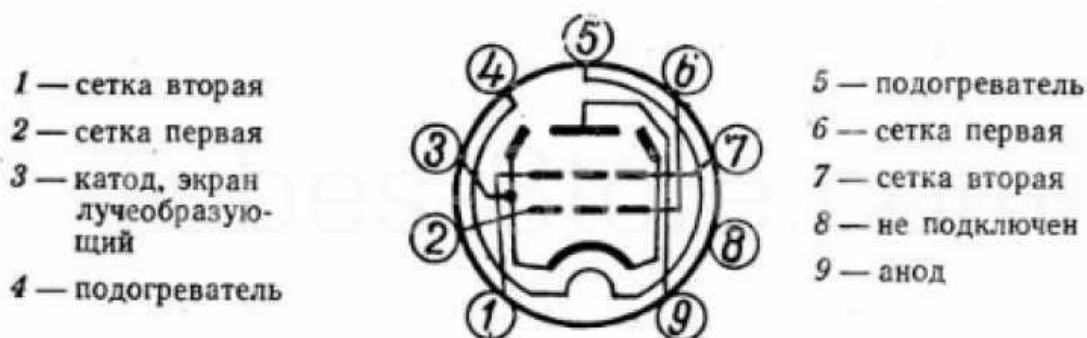

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение накала ($\sim$ или $=$)	6,3 в
Ток накала	$1,1 \pm 0,1$ а
Напряжение анода ($=$)	190 в
Напряжение сетки второй ($=$)	190 в
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения	300 ом
Ток анода	66 ± 10 ма
Ток анода в импульсе ^с	290 ма
	(не менее 250 ма)
Ток анода в начале характеристики [□]	не более 100 мка
Ток сетки второй	2,7 ма
	(не более 3,5 ма)
Ток сетки второй в импульсе	0,11 тока анода
	в импульсе
	(не более 0,23 тока анода в импульсе)